

LL 37/65 P1

CLOUEUR PNEUMATIQUE POUR POINTES EN BOIS

APPLICATION

Conçu pour pointe en bois Lignoloc ®

Idéal pour les charpentiers et menuisiers

Bardage, parquet, cerceuil, caisse en bois, lamellé collé

Utilisé aussi bien dans la construction intérieure qu'extérieure.

DESCRIPTION TECHNIQUE


. Code	101F44AC
. Tir	coup / coup ou rafale
. Dimensions	275/ 130 / 322 mm
. Poids	2.40 Kg
. Capacité du chargeur	300
. Longueurs des projectiles	50 - 65 mm
. Diamètre des projectiles	3.7 mm
. Pression d'utilisation	5-8 bars



code **101F44AC**

PROJECTILE

CLOU LIGNOLOC

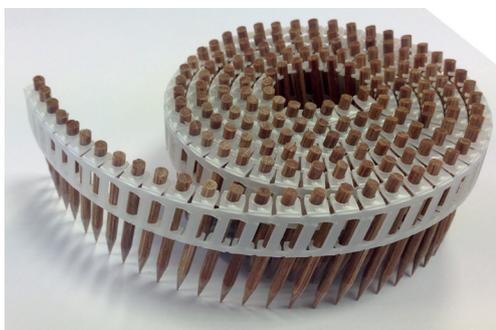

- Pas de préperçage
- Pas besoin de colle
- Beaucoup plus rapide qu'une cheville bois
- Fabriqué en bois de hêtre Allemand
- Résistant à l'eau
- Ne travaille pas
- Résiste à la résine du bois
- Résiste à la corrosion
- Ecologique
- Facilement réusinable
- N'habime pas les outils de coupe

AVANTAGE

- . Réglage de profondeur
- . Déflecteur orientable
- . Livré avec embout bardage

CONTACT

ALSAFIX

CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES

Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15

alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com